


ULTRASLIM



Datos técnicos

- Flujo de agua pura: 1,75 L/min.
- Rechazo: 1 : 0,5
- Grifo mecánico de gama alta
- Filtro PCB
- 2 Membranas RO de 300 GPD
- Potencia de consumo: 80W
- Sensor antifugas incorporado
- Dimensiones del sistema:
 - a. 414 mm | b. 100 mm | c. 444 mm
- Peso: 12,20 kg

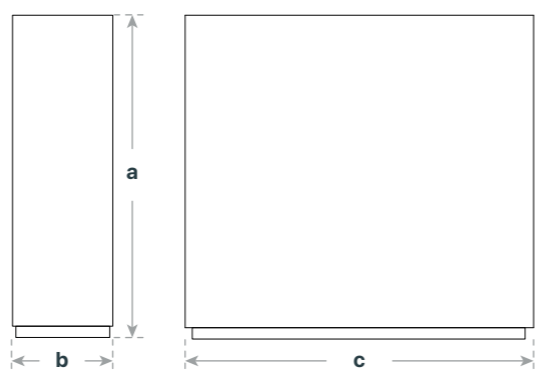

ULTRASLIM

SISTEMA DE FLUJO DIRECTO DE ALTA PRODUCCIÓN



Distribuido por:
osmofilter

Gama:
PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS





FLUJO DIRECTO DE GRAN CAUDAL Y SERVICIO SIN RETARDO

DOBLE MEMBRANA DE FILTRADO DE ÓSMOSIS INVERSA



ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



Grifo mecánico de gama alta



Sistema ultracompacto



Ahorro económico



Membranas de alta calidad "Dow Chemical"



Conectividad Wi-Fi



Agua directa a demanda




Diseño de filtros antifugas

Producción: **1,75 L/min**

Diseño **exclusivo**

+60% DEL AGUA SE APROVECHA

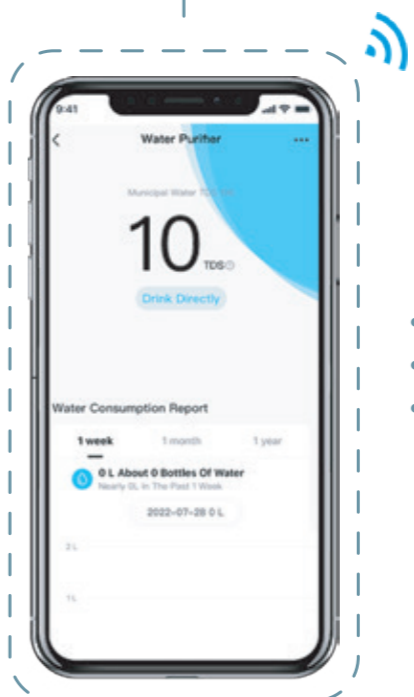

- MSmartHome
- Vida útil y mantenimiento del filtro
- Informe de consumo de agua en tiempo real y periódico